



S1 TWIN TVS

Digitaler HD-Satelliten Receiver
mit CAM | SMARTCARD TIVÛSAT HD GOLD
und „Comfort“ Zusatzfernbedienung



inklusive einer zweiten „Comfort“ Fernbedienung



Extra große,
phosphoreszierende
Tasten mit einfachem
Bedienkomfort und
differenzierter IR-
Code Steuerung



tivùsat

Freier Zugang zu der Tivùsat Plattform um die digitalen terrestrischen Kanäle des italienischen Fernsehens via Satellit zu empfangen (Eutelsat 13° Ost).



2 x DVB-S2 Tuner für den Empfang
in SD und HD



Gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe von
verschiedenen SAT-Programmen auf eine
externe Festplatte oder einen USB-Stick.
(Speichermedium optional erhältlich)



CI+ Schnittstelle
für den Empfang verschlüsselter
Programme, z.B. HD + oder
Sky Deutschland



Mediaplayer

zur Wiedergabe von Bildern, Filmen und
Musik



PVR ready – Digitalrekorder
Aufnahme/Wiedergabe von Programmen
auf eine externe Festplatte oder einen
USB-Stick (als Optional erhältlich)



Geeignet auch für den mobilen Einsatz
Stromversorgung: 12V DC / 230V AC

- HD Satellitenreceiver (2 x DVB-S/S2)
- Video SD/HD MPEG-2/MPEG-4 (H.264)
- Time Shift Funktion (zeitversetztes Fernsehen) bei angeschlossenem Speichermedium
- Videotext und Untertitel
- HDMI Anschluss

- SCART Anschluss
- Digitaler Audioausgang (S/PDIF)
- 4-stelliges 7 Segment Display
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- Inklusive „Comfort“-Zusatzfernbedienung


Technische Daten	
Stromversorgung	
Netzspannung	12V DC / 100 ~ 240V AC 50/60Hz
Verbrauch	<30 W im Betrieb / <1 W im Standby
Tuner 2 x DVB-S/S2	
Frequenzbereich	950 ~ 2150 MHz
Eingangsspegel	-65dBm ~ -25dBm (42dBµV ~ 82dBµV)
Demodulation	QPSK, 8PSK
Decoder Audio/Video	
Video	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264 (MPEG4 part 10) / MPEG-2 MP@HL
Audio	MPEG Layer I & II, AC-3
System Ressourcen	
CPU	396 MHz
Flash	4 MB
RAM	128 Mbyte DDR2-SDRAM (1Gbit)
Front	
LED	1 (Standby, rot)
Display	4-stelliges 7 Segment Display
Tasten	8
CI+ Schnittstelle	Ja
Rückansicht	
DC IN (12V)	Ja
ANT IN / OUT	Ja
HDMI OUT	Ja
S/PDIF (Digitaler Audio Ausgang)	Ja (optisch)
SCART	Ja
USB	Ja (USB 2.0)
IR-Extender Buchse	Ja
RS 232	Ja
Software	
TV Norm (PAL / NTSC)	PAL (automatische PAL/NTSC Konversion)
Programmspeicherplätze	5000
Favoritenlisten	8
OSD Sprachen	Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, etc.
EPG (Electronic program guide)	7 Tage
DiSEqC	1.0, 1.1, 1.2
USALS	Ja
Unicable / SCR	Ja
Kindersicherung	Ja
PVR ready	Ja (über USB)
Software Update	Ja (über USB)
Timer	8
Teletext	Ja
Untertitel	Ja
Abmessungen / Gewicht	
Abmessungen (BxHxT)	260 x 45 x 153 mm
Gewicht	735g
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)	
Externes 12V Netzteil	Ja
Fernbedienung	2 (1 x IRC-201 + 1 x Comfort)
Batterien (Anzahl, Typ)	Ja (2 x 1,5V AAA + 2 x CR2032)
Bedienungsanleitung	Deutsch, Italienisch, Englisch

Irftümer und technische Änderungen vorbehalten.

Frontansicht:



Rückansicht:

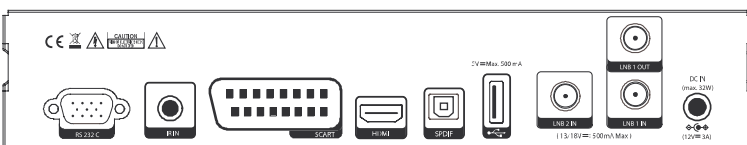

Lieferumfang:



1x Fernbedienung IRC-201 1x „Comfort“ Fernbedienung



1x CAM
1x Smartcard



Art.-N°: HD S1 TWIN TVS
EAN: 8032754494219

Optionales Zubehör:



Art.-Nr.: IIR 100 EAN: 8032754493069

Beschreibung: IR Extender | Stecker Mini Jack 3,5 mm
Länge: 150 cm

Schließen Sie den Infrarot Extender (nicht im Lieferumfang enthalten) an den IR IN Anschluss an, somit können Sie Ihren iDDigital Receiver in einer versteckten Position betreiben und über den externen Infrarot Empfänger, der an einer gut erreichbaren Position angebracht wird, steuern.